

Fahnenmaste aus korrosionsfreiem Hartaluminium, silberfarben eloxiert



① Fahnenmast 1-teilig

- Hohe statische Belastbarkeit durch konisches Mastprofil
- Innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Vandalismugeschützte Seiltechnik, geräuscharm
- Längen 6-8 m wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Seite 715 Abb. ④-⑥
- Ab Länge 9 m innenliegende Kipphalterung inkl.

Höhe über Flur m	Ø oben mm	Ø unten mm	Best.-Nr.	EUR
6	60	100	▶ 9193 490372	396,-
7	60	100	▶ 9193 490373	455,-
8	60	100	▶ 9193 490374	489,-
9	60	135	▶ 9193 490375	688,-
10	60	135	▶ 9193 490376	845,-
12	60	135	▶ 9193 490377	1085,-

② Fahnenmast 1-teilig




- Statisch optimiertes Zweikammerprofil
- Abschließbare vertikale Fahnentuchführung mit Gleitertechnik
- Hiszen bzw. Einholen der Fahne erfolgt über eine innenliegende Edelstahl-Hissvorrichtung, mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang)
- Vandalismugeschützte Seiltechnik, geräuscharm
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Seite 715 Abb. ④-⑥

Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	▶ 9193 490300	383,-
7	75	▶ 9193 490301	462,-
8	75	▶ 9193 490302	522,-
8	100	▶ 9193 490303	596,-
9	100	▶ 9193 490304	664,-
10	100	▶ 9193 490307	734,-

③ Fahnenmast 1-teilig, mit Drehausleger

- Statisch optimiertes Zweikammerprofil
- Mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm
- Hiszen bzw. Einholen der Fahne erfolgt mit einer Sechskantkurbel (gehört zum Lieferumfang)
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Abschließbare und vandalismugeschützte innenliegende Edelstahl-Seiltechnik, geräuscharm
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Seite 715 Abb. ④-⑥

Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	▶ 9193 490316	549,-
7	75	▶ 9193 490317	612,-
8	75	▶ 9193 490318	669,-
8	100	▶ 9193 490319	758,-
9	100	▶ 9193 490332	825,-
10	100	▶ 9193 490333	892,-

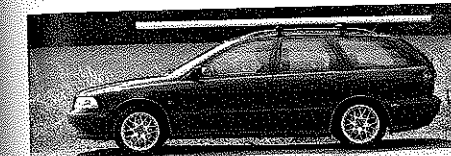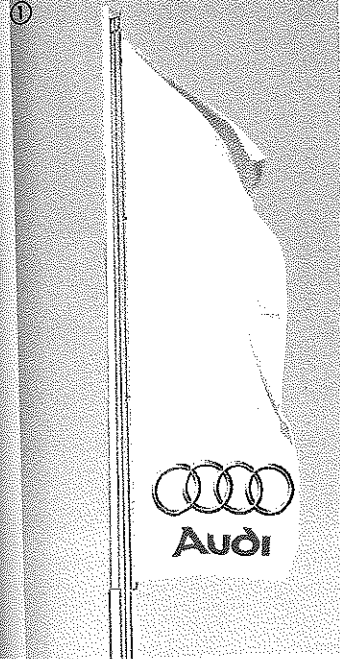


Fahnenmaste aus korrosionsfreiem Hartaluminium, silberfarben eloxiert



① Fahnenmast 2-teilig

- Ideal für den privaten Einsatz oder für gelegentliche Beflaggung
- Zusammensteckbar, abgesetztes Profil
- Einschließlich Hissvorrichtung und Hissseil
- **Einschließlich Bodenhalterung (zum Einbetonieren)**
- Transportlänge max. 4,80 m (Der Fahnenmast kann problemlos auf einem PKW-Dachgepäckträger transportiert werden.)

Höhe über Flur m	Ø unten mm	Ø oben mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	60	▶ 9193 490320	277,-
7	75	60	▶ 9193 490321	285,-
8	75	60	▶ 9193 490322	336,-



④ Bodenhalterung mit Zentrierkeil


- Aluminium-Hülse mit Kunststoffzentrierkeil
- Wahlweise für Ø 75 mm oder Ø 100 mm

für Fahnenmast-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
75	▶ 9193 490344	57,20
100	▶ 9193 490345	57,20

② Fahnenmast 1-teilig

- Zylindrisches Profil
- Innenliegende Hissvorrichtung, abschließbare Bedienungsöffnung
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Vandalismugeschützte Seiltechnik, geräuscharm
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Abb. ④-⑥



Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	▶ 9193 490367	264,-
7	75	▶ 9193 490368	338,-
8	75	▶ 9193 490369	394,-
8	100	▶ 9193 490370	497,-
9	100	▶ 9193 490371	538,-



⑤ Bodenhalterung kippbar

- Feuerverzinkt, Unterteil wird einbetoniert, Oberteil innenliegend im Mast eingebaut
- Sicheres und komfortables Aufrichten des Mastes durch kippbare Gelenktechnik
- Nachträglich einstellbare Justierung (um 10 Grad)
- Wahlweise für Ø 75 mm oder Ø 100 mm


für Fahnenmast-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
75	▶ 9193 490346	172,50
100	▶ 9193 490347	189,-

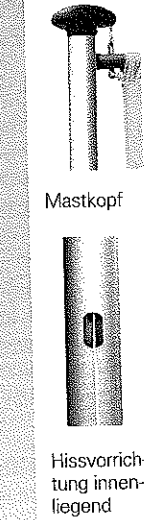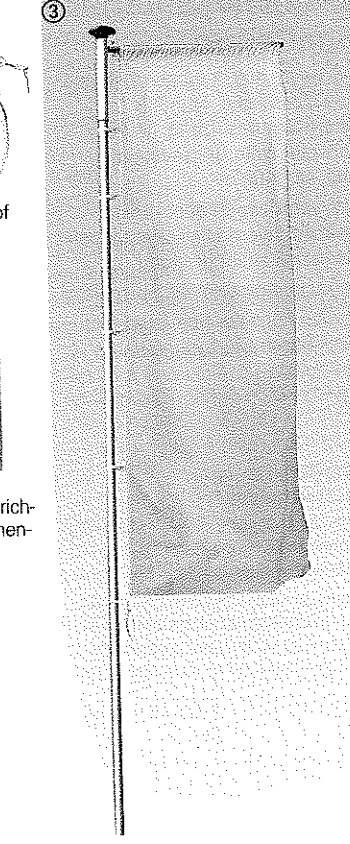

③ Fahnenmast 1-teilig, mit Drehausleger

- Mit Teleskop-Ausleger-Ø 40 mm, verstellbar von 1000-1500 mm, für Fahnentücher mit Saum
- Mit Kunststoffschlaufen für die Befestigung am Mast
- Innenliegende Hissvorrichtung mit abschließbarer Bedienungsöffnung
- Wahlweise in Hülse oder mit Kipphalterung – siehe Abb. ④-⑥

Höhe über Flur m	Ø mm	Best.-Nr.	EUR
6	75	▶ 9192 490310	404,-
7	75	▶ 9192 490311	423,-
8	75	▶ 9192 490312	529,-



⑥ Bodenhalterung aus Aluminium

- Mit externer Justierung und schwingungsdämpfender Eigenschaft
- Nachträglich einstellbare Justierung (um 5 Grad)
- Bei Nichtbenutzung des Fahnenmastes serienmäßiger, bodenbündiger Gussdeckel
- Wahlweise für Ø 75 mm oder Ø 100 mm

für Fahnenmast-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
75	▶ 9193 490340	141,-
100	▶ 9193 490350	141,-



Nachträgliche Justierung möglich

