

PROJEKT NR.

KOSTENZUSAMMENSTELLUNG NACH DIN 276**BAUAUFGABE:**

Anbau eines Gruppenraumes
an den Kindergarten „DRK Kinderhaus“
25436 Moorrege, Klinkerstr. 8

BAUHERR:

Gemeinde Moorrege
Der Bürgermeister
25436 Moorrege, Amtsstr. 12

UMBAUTER RAUM: 823 cbm WOHNFLÄCHE: qm NUTZFLÄCHE: 193 qm

BESCHREIBUNG, GEWERK	KGL.-Nr.	KOSTEN- SCHÄTZUNG		
1. BAUGRUNDSTÜCK	100			
2. ERSCHLIESSUNG	200	2.000,00		
3. BAUWERK	300	249.900,00		
4. BAUWERK, TECHN.	400	59.500,00		
5. AUSSENANLAGEN	500	5.950,00		
6. AUSSTATTUNG	600		Küche 23.800,00	
7. BAUNESENKOSTEN	700	41.055,00		
GESAMTKOSTEN EUR	BRUTTO	358.405,00		

BEMERKUNGEN:

In den Kosten enthalten sind die Bauwerkskosten, einschl. Technik, Außenanlagen und Baunebenkosten.

Nicht enthalten sind die Einrichtungen und Möbel des Gruppenraumes, des Schlafraumes und des Personalraumes.

Die Kosten der KÜCHENEINRICHTUNG wurde als Hinweis in der rechten Spalte angegeben, ist aber nicht in der Gesamtsumme enthalten.

Aufgestellt am, 04.02.2008


Architekt

BESCHREIBUNG, GEWERK	KGL.-Nr.	KOSTEN- SCHÄTZUNG		
100		GRUNDSTÜCK		
GRUNDSTÜCKSWERT	110			
GRUNDST.-NEBENKOSTEN	120			
GRUNDST.- FREIMACHEN	120			
SUMME GRUNDSTÜCK	EUR	BRUTTO		

200		HERRICHTEN u. ERSCHLIESSEN		
HERRICHTEN	210	2.000,00		
ÖFFENTL. ERSCHLIESSUNG	220			
NICHTÖFFENTL. ERSCHL.	230			
AUSGLEICHABGABEN	240			
SUMME ERSCHLIESSUNG	EUR	BRUTTO	2.000,00	

300		BAUWERK – BAUKONSTRUKTION		
BAUSTELLENEINRICHTUNG	391	8.500,00		
ERDARBEITEN	311			
MAURERARBEITEN	331	45.500,00		
BETON-STAHL.-ARBEITEN	322			
ZIMMERERARBEITEN	361	50.000,00		
DACHDECKERARBEITEN	363	27.000,00		
KLEMPNERARBEITEN	369	in Dachdecker		
PUTZARBEITEN	381	in Maurer		
FLIESENARBEITEN	382	6.000,00		
ESTRICHARBEITEN	383	5.000,00		
TISCHLERARBEITEN	334	35.500,00		
ROLLADEN	338			
METALLARBEITEN	334			
MALERARBEITEN	387	2.800,00		
BODENBELÄGE	384	8.000,00		
TROCKENAUSBAU	385	21.700,00		
ALLGEMEINE EINBAUTEN	371			
SUMME BAUWERK	EUR	NETTO	210.000,00	

BESCHREIBUNG, GEWERK	KGL.-Nr.	KOSTEN- SCHÄTZUNG		
400 BAUWERK- TECHNISCHE ANLAGEN				
HEIZUNGSARBEITEN	421			
SAN.-INSTALLATION	411	48.500,00		
ELEKTROANLAGEN	446			
BLITZSCHUTZANLAGEN	443	1.500,00		
AUFZUGSANLAGEN	461			
LÜFTUNGSANLAGEN	431			
SUMME BAUWERK- TECHN. ANLAG. EUR	NETTO	50.000,00		

500 AUSSENANLAGEN				
WEGE, STRASSEN, PLÄTZE	521			
ANPFLANZUNGEN	514	5.000,00		
ABWASSERANLAGEN	541			
WASSER	542			
GAS	543			
STROM	546			
SUMME AUSSEN- ANLAGEN EUR	NETTO	5.000,00		


600 AUSSTATTUNG u. KUNSTWERKE				
AUSSTATTUNG	611		Küche 20.000,00	
KUNSTWERKE	621			
SUMME AUSSTATTUNG EUR	NETTO			

700 BAUNE BENKOSTEN				
ARCHITEKT	731	29.500,00		
STATIKER	735	3.500,00		
FACH.-ING.	736	1.500,00		
SONSTIGE NEBENKOSTEN	771			
SUMME NEBENKOSTEN EUR	NETTO	34.500,00		

ZWISCHENSUMME NETTO 300 - 700		299.500,00		
Zuzüglich Mwst	830	56.905,00		
GESAMTSUMME BRUTTO 300 - 700	EUR	356.405,00		

Moorrege Kindergarten				
NETTOGRUNDFLÄCHEN NACH DIN277				
Auflistung von Räumen		Berechnungsergebnisse werden aus den intern exakten Werten ermittelt und auf 2 Nachkommastellen gerundet!		
ZEICHNUNG: ERDEGESCHOSS			DATUM/ZEIT: 31.01.2008 08:27	
			ERSTELLER: C.Voß	
BEZEICHNUNG	FUNKTION	BEREICH	ABMESSUNGEN	GRUNDFLÄCHE
NEU				
<u>Nutzfläche NF</u>				
01	EINGANGSHALLE	a	2.030*6.105	12.39 m²
			Summe Raum	12.39 m²
02	FLUR	a	13.125*2.430	31.89 m²
			0.255*3.500	0.89 m²
			0.5*(0.018+1.023)*1.005	0.52 m²
			0.5*(1.023+0.018)*1.005	0.52 m²
			2.745*3.500	9.61 m²
			Summe Raum	43.43 m²
03	PUMI	a	1.875*2.500	4.69 m²
			Summe Raum	4.69 m²
04	WC	a	1.500*2.500	3.75 m²
			Summe Raum	3.75 m²
05	WASCHK.	a	3.500*2.000	7.00 m²
			Summe Raum	7.00 m²
06	KOCHEN	a	3.500*5.125	17.94 m²
			Summe Raum	17.94 m²
07	WASCHRAUM	a	3.500*3.605	12.62 m²
			Summe Raum	12.62 m²
08	ABST.	a	3.500*2.000	7.00 m²
			Summe Raum	7.00 m²
09	GRUPPENRAUM	a	5.730*7.555	43.29 m²
			Summe Raum	43.29 m²
10	SCHLAFEN	a	4.500*4.000	18.00 m²
			Summe Raum	18.00 m²
11	PERS.RAUM	a	4.000*5.750	23.00 m²
			Summe Raum	23.00 m²
			Summe NF	193.11 m²
			Nettogrundfläche NEU	193.11 m²
Roggenkamp u. Bley 25377 Kollmar - Strohdeich 10				SEITE: 1

BRUTTORAUMINHALTE NACH DIN 277 Moorrege Kindergarten									
Aufstufung von Geschossen									
ZEICHNUNG: DATUM/ZEIT: 31.01.2008 08:22 ERSTELLER:									
GESCH	BEZEICH	FUNKTION	Ber	ANZ*RECHENANSATZ	BRla (m³)	BRlb (m³)	BRlc (m³)	LRI (m³)	
EG	01	GRUPPENRAUM	a	1 * 8.110*6.490*4.386	230.861				
EG	02	PERS./SCHLAF	a	1 * 7.110*10.500*3.771	281.504				
EG	03	FLUR	a	1 * 2.835*4.400*3.296	41.115				
EG	04	FLACHER GEBÄUDE	a	1 * 3.880*21.390*3.223	267.458				
EG	05	ERKER	a	1 * 0.5*(1.259*1.259)*2.908	2.304				
				GESCHOSS: BRI = 823.242	823.242	0.000	0.000	0.000	
				GESAMT: BRI = 823.242	823.242	0.000	0.000	0.000	
Roggenkamp u. Bley 25377 Kollmar - Strohdreich 10									
LEGENDE: BRI = Bruttoinminhalt in den Bereichen a,b,c LRI = Luftrauminhalt, nicht zu BRI gehörig								SEITE: 1	

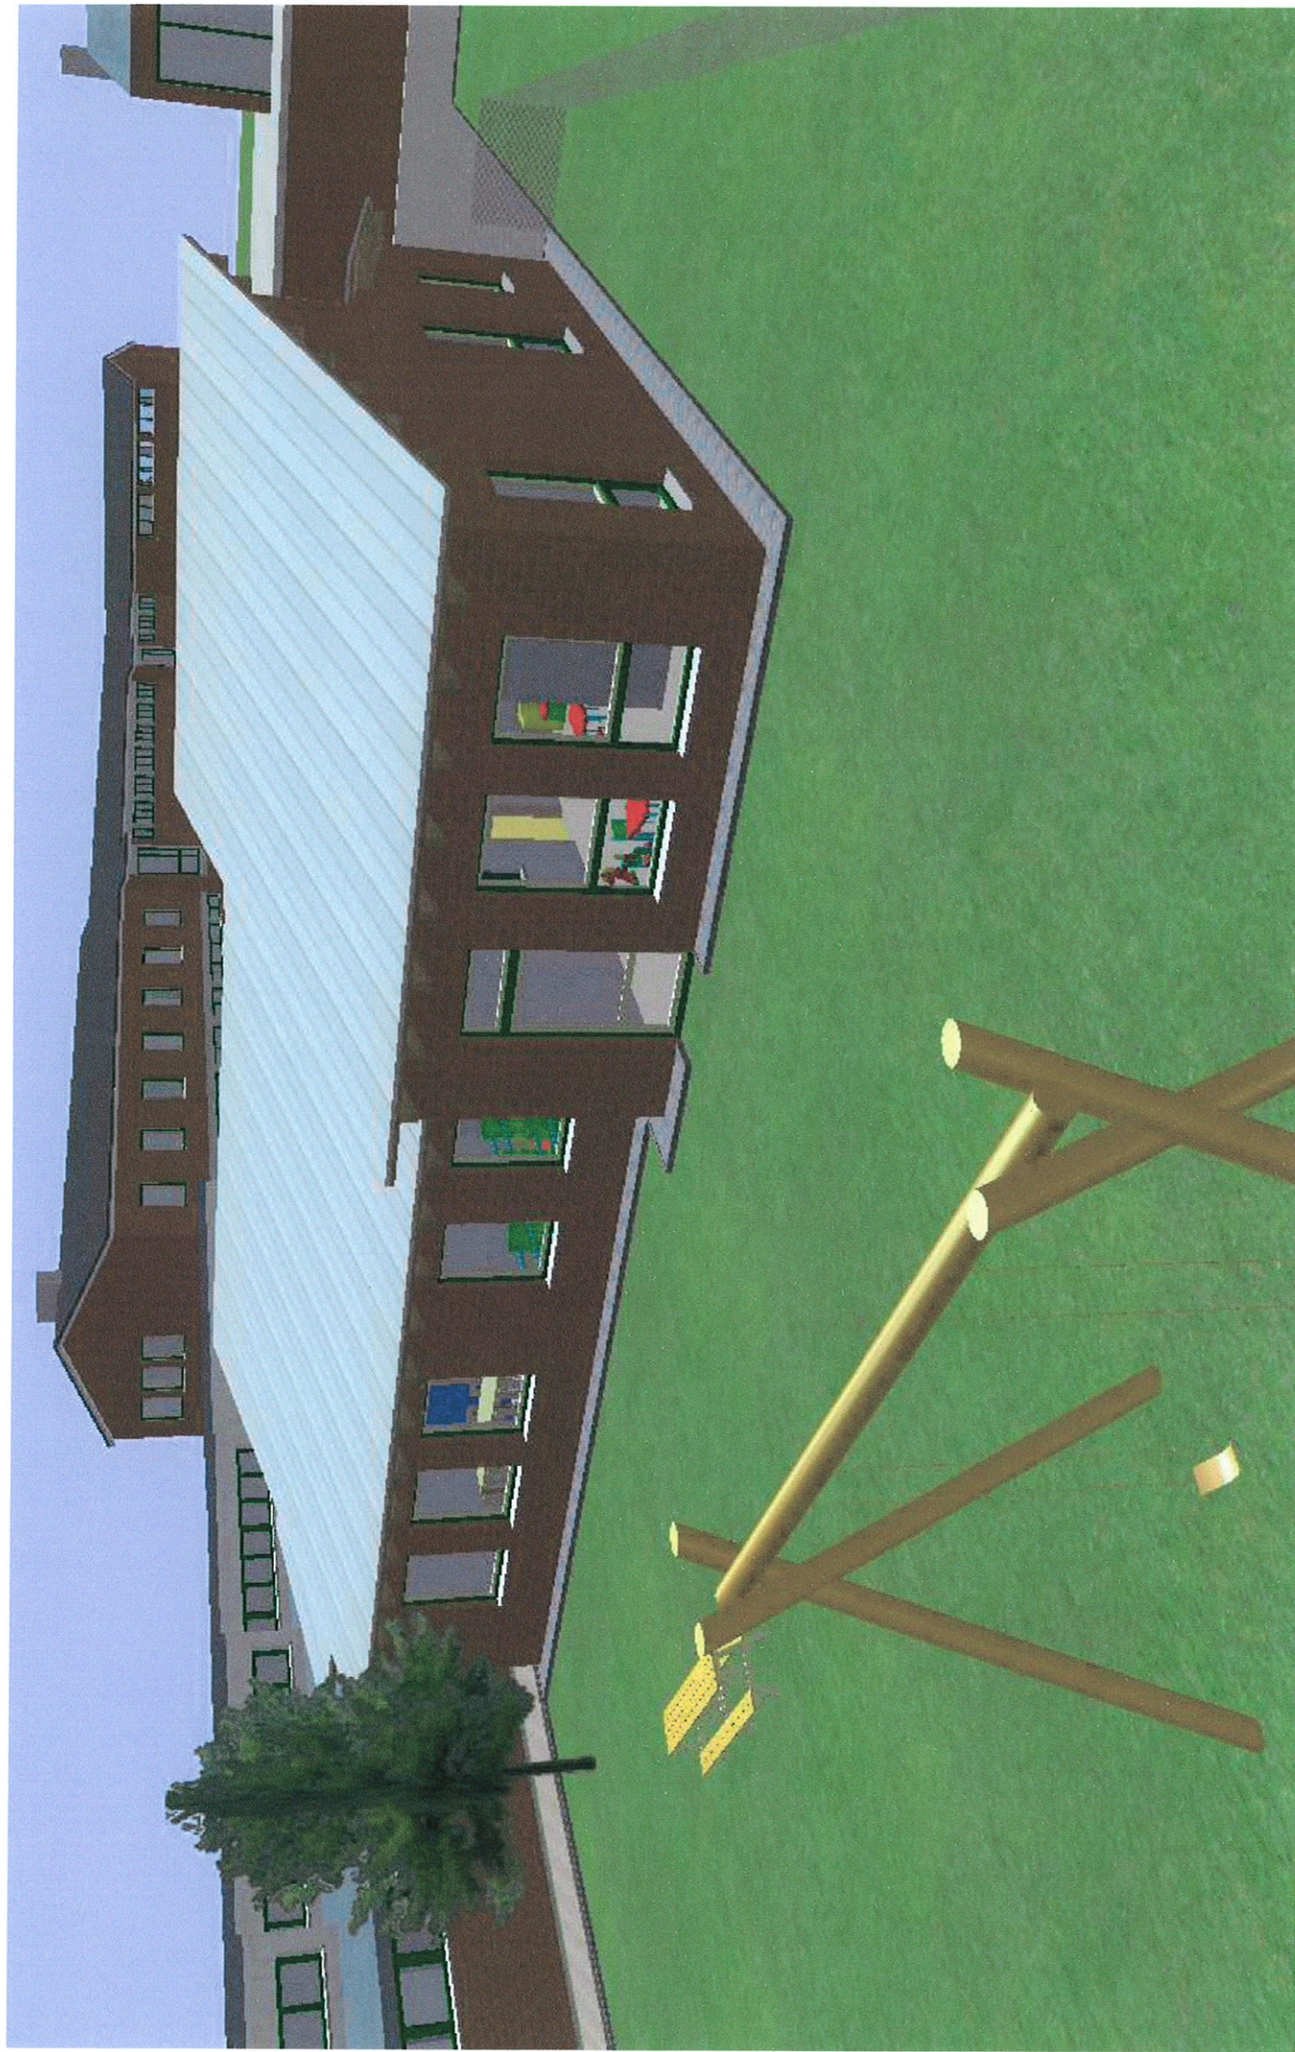






Architekten
Roggenkamp u. Bley
25377 Kollmar - Strohdreich 10
Projekt : Moorrege Kindergarten
M. = 1 : 2.48
den 31.01.2008





Architekten
Roggenkamp u. Bley
Projekt : Moorrege Kindergarten
M. = 1 : 2.48
den 31.01.2008
25377 Kollmar - Strohdreich 10



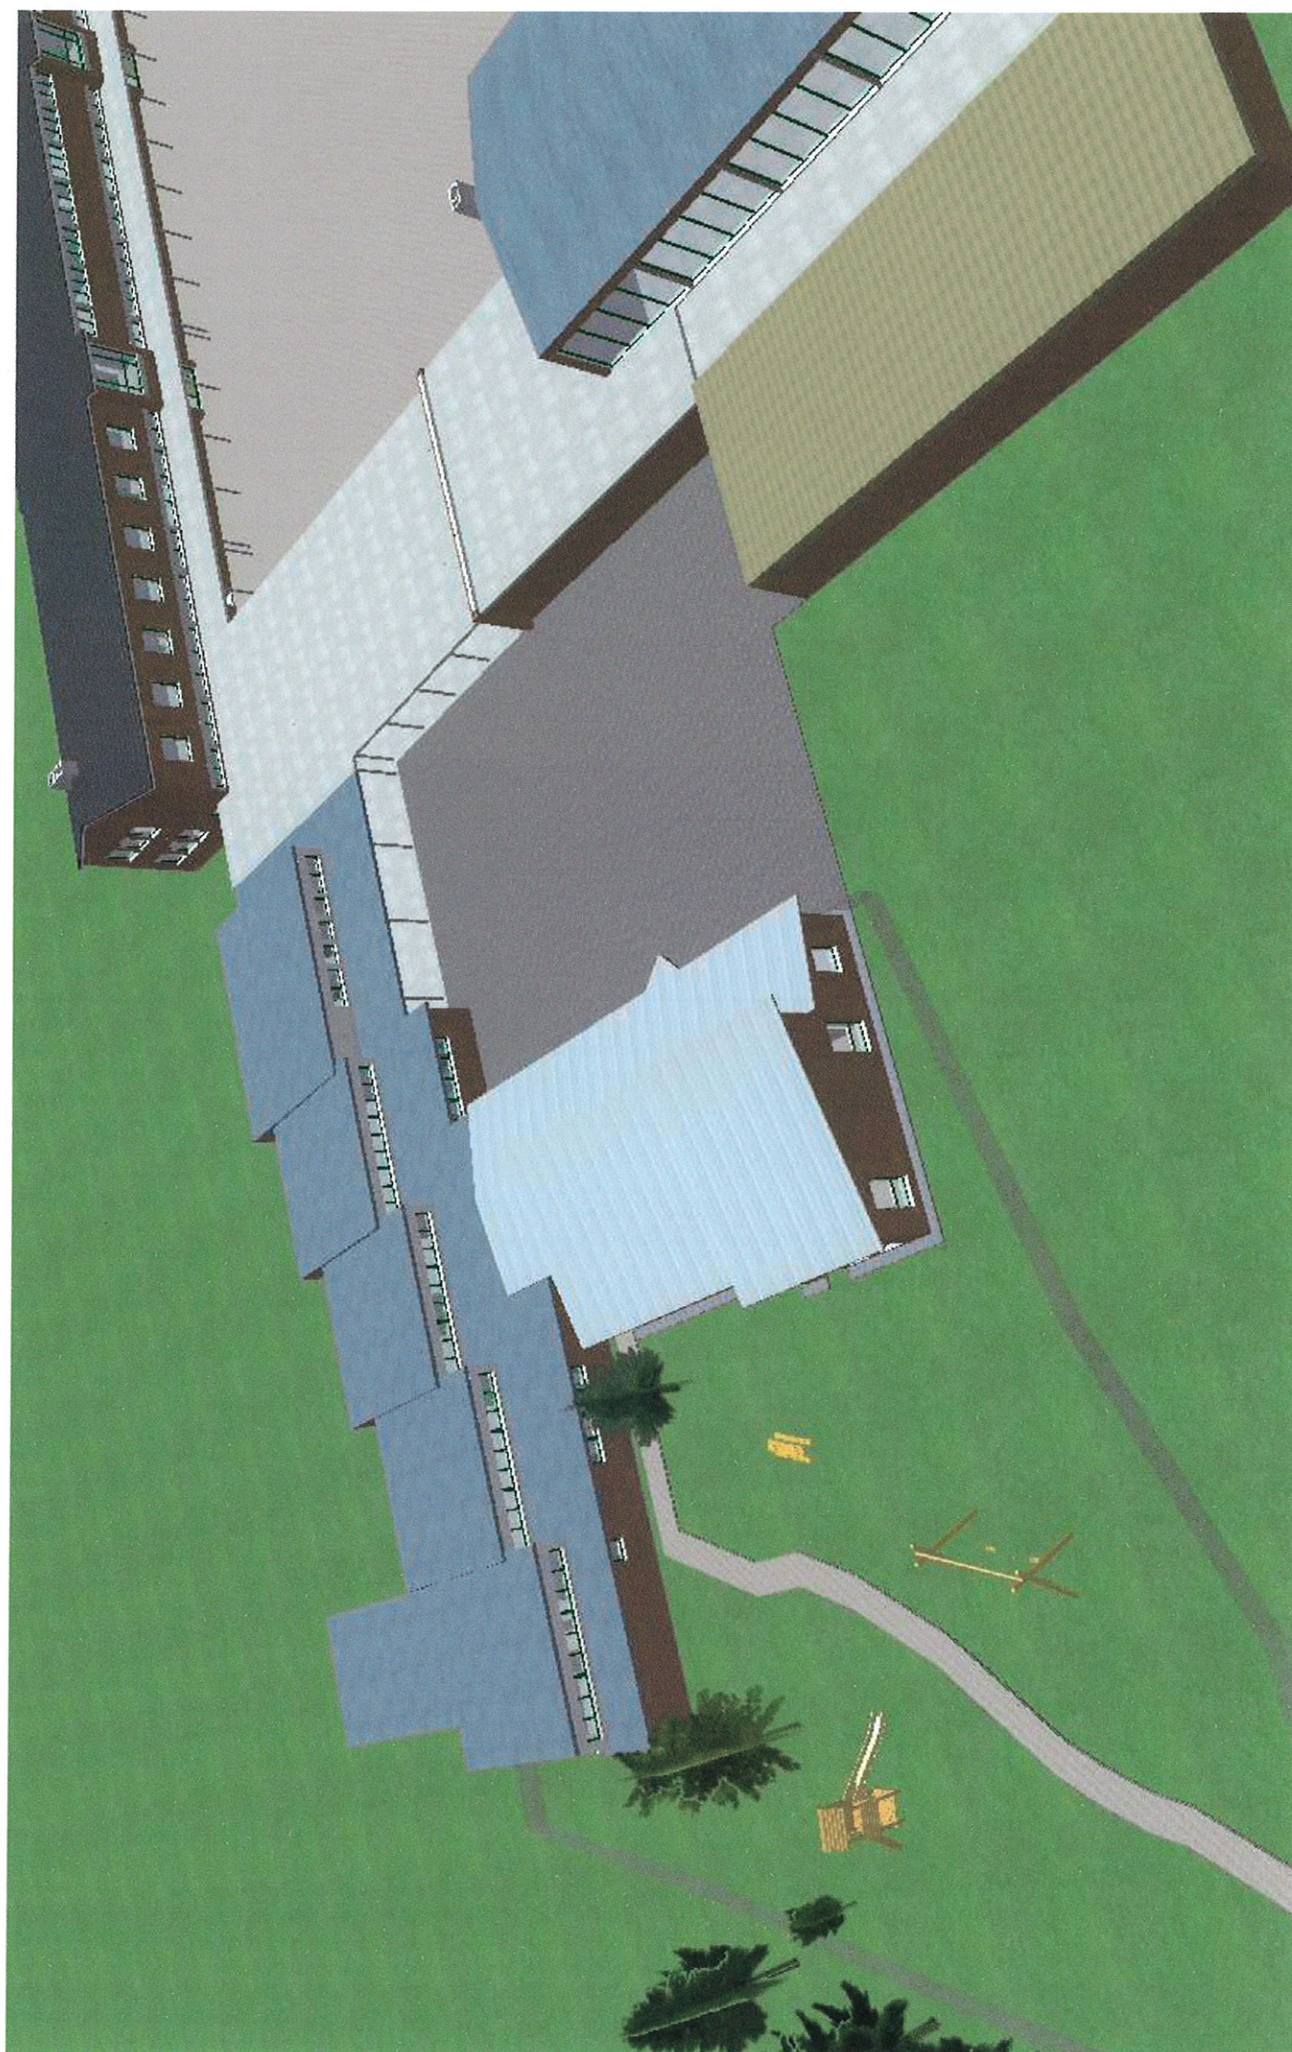

Architekten
Roggenkamp u. Bley
25377 Kollmar - Strohdreich 10
Projekt : Moorrege Kindergarten
M. = 1 : 2.48
den 31.01.2008