

*Ungel. an FT7/Deuber
Ua*


TSV "Gut Heil" Heist von 1910 e.V.

Damen-Handball * Fußball * Faustball * Gymnastik * Indiaka * Judo * Tischtennis * Turnen

TSV "Gut Heil" Heist von 1910 e.V., Hauptstraße 53, 25492 Heist

Gemeinde Heist
Herrn Bürgermeister Siemonsen
Hauptstraße 53

25492 Heist

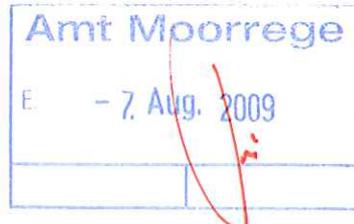

Top zu Jugend + Sport

FA, GV.

Siem

*Ø Bgm. Naumen
mit Beurteilung Kosten*

Heist, den 05. August 2009

Antrag auf Erweiterung des Grandplatzes Hamburger Straße

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Siemonsen,
sehr geehrte Gemeindevertreter,

der TSV Heist stellt hiermit den Antrag auf Erweiterung des Grandplatzes Hamburger Straße um 10 Meter (Skizze liegt bei).

Um Kosten zu sparen, wird sich die Sparte Fußball mit Eigenleistungen an der Maßnahme beteiligen.

Die Begründung für die Erweiterung ist die Schonung der Rasenplätze und die Optimierung der Trainingsmöglichkeiten für unsere Herren- und Jugendmannschaften.

Für Rückfragen stehe ich jederzeit gern zur Verfügung.

Wir hoffen auf eine positive Entscheidung.

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit verbleibt der TSV Heist mit freundlichen Grüßen

TSV „Gut Heil“ Heist von 1910 e.V.

(H.-W. Behncke)

1. Vorsitzender

Sportplatz Auffahrt

Erweiterung um 10m.


Grundplatz vorhanden

Wall.

26.8.09

Kostenschätzung

f. Hauner Belincke

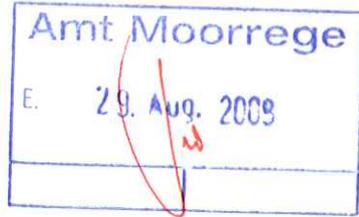

BV: Erweiterung des Grandplatzes auf dem Sportplatzgelände TSV Heist

Baustelleneinrichtung

Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
Baustellen einrichten		psch		} 700,-
Baustelle abräumen		psch		
Transport v. Maschinen u. Geräten		psch		
Bauzaun auf -und abbauen	100,00	m	6,-	
Summe Baustelleneinrichtung				700,-

Rechner nicht als Eigent. betrachtet werden. 600,- ?

Vorarbeiten

Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
Rasenkantensteine aufnehmen u. lagern	60,00	m	1,20	72,-
Fußballtore inkl. Hülsen ausbauen u. lagern	2,00	St	65,-	130,-
Eckfahnen inkl. Hülsen ausbauen u. lagern	4,00	St	10,-	40,-
Fangzaun aus Maschendraht, H= ca. 6,0 m, Pfostenabstand 2,50 m, abbauen u. lagern	80,00	m	8,-	640,-
Summe Vorarbeiten				882,-

*PH
61,- 71,-*

ob.

Erdarbeiten

Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
Baugelände aufräumen	400,00	m ²	0,50	200,-
Boden auskoffern, ca. 30 cm tief	150,00	m ³	5,50	825,-
Bodenaushub per Hand	1,00	m ³	30,-	30,-
Graben für Dränage erstellen, Tiefe: 70 cm, Breite: 30 cm	150,00	m	6,-	900,-
Graben mit Sand wiederverfüllen u. lagenweise verdichten	150,00	m	4,-	600,-
Boden abfahren u. entsorgen	150,00	m ³	12,50	1875,-
Summe Erdarbeiten				1430,-

Preise angepasst

! Wie?

Entwässerungsarbeiten

Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
Dränage liefern u. in Sand einbauen	150,00	m	6,-	900,-
Sickerschacht herstellen, H=2,0 m inkl. Auskofferungsarbeiten u. Verfüllungsarbeiten	1,00	St	500,-	500,-
Dränage an Sickerschacht anschließen	1,00	St	50,-	50,-
Summe Entwässerungsarbeiten				1450,-

Preise angepasst

(2)

Sportplatzbauarbeiten

Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
Planum herstellen	400,00	m ²	1,50 ✓	600,-
Rasenkanten 50/20/5 cm liefern	40,00	m	2,- ✓	80,-
Rasenkanten in Mörtel setzen inkl. Rückenstütze	100,00	m	8,- ✓	800,-
Tragschicht (Lava- Schotter- Kiesschicht 0/32 mm) liefern u. einbauen, H=15,0 cm	80,00 60,00	m ³	40,- ✓	2400,-
Dynamische Schicht (Lava, Haldenmaterial, Splittgemische, Kornanteil zwischen 0,06 und 16 mm) Körnung 0/8 mm liefern u. einbauen, H= 6,0 cm	60,00 40,00 400,00	m ³ liefern einbauen	35,- 2,75 ✓	2.100,- 1100,-
Deckschicht (Material: poröses Lavagestein wie Pyrmogrand, Rotgrand und Lavalith sowie Schlackenmaterial von Halden oder dafür gebrannte Ziegel. KF = 1 x 10-4 cm/s) Körnung 0/3 mm liefern u. einbauen H= 4,0 cm , Verdichtung mit statische Walze 1,0-2,0 t	30,00 30,00 400,00	m ³ to einbauen	45,- 2,50 ✓	1350,- 1000,-
Summe Sportplatzbauarbeiten				7430,-

Preis angemessen

Vegetationsarbeiten

Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
Oberboden liefern	20,00	m ³	12,- ✓	240,-
Oberboden im Randbereich andecken	100,00	m ²	1,60 ✓	160,-
Summe Vegetationsarbeiten				400,-

Preis angemessen

Ausstattungsarbeiten

0162/2220 369

26-
Pf H ~ 30,-

Leistung	Menge	Einheit	EP	GP
Fangzaun wiederherstellen, H=6,0 m	80,00	m	31,50	2520,-
Fußballtore inkl. Hülsen setzen	2,00	St	180,-	360,-
Eckfahnen inkl. Hülsen setzen	4,00	St	30,-	120,-
Summe Ausstattungsarbeiten				3000,-

ok.

Gesamtsumme				70292
-------------	--	--	--	--------------

grün Eigenleistung
rot evtl. Eigenleistung
gelb Fachfirma

Amt Moorrege
Der Amtsvorsteher