



nachgereichte Anlage zur Vorlage 354/2009/APP/GV
-> HA / GV

Amt Moorrege
Amtsstrasse 12
25436 Moorrege
Tel.: 04122/854-112 Fax: 04122/854-212
Projekt Gem. Appen
Kostenvoranschlag, Währung: EUR
Langtext: Rechtsverbindliche Positionsbeschreibung

Seite 1
3. Dezember 2009

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-------|---------|---------------|-------------|
|-------|---------|---------------|-------------|

Vorbemerkungen

Im Almtweg soll die Asphaltbahn einschl. einiger Randbereiche repariert werden.

Vorgesehen war eine Reparatur der Fahrbahn durch Asphaltflicken. Im Bereich der Zufahrten (Almthof, etc.) ist eine teilweise Erneuerung bzw. Verbreiterung vorgesehen.

In den drei Kurvenbereichen ist eine Befestigung der Bankette im inneren Kurvenbereich durch Rasengittersteine 0,6 x 0,33 m mit entsprechendem Unterbau geplant.

In Höhe des Almthofes wird eine Fahrbahnausweiche (ca. 15 m lang x 1,40 m breit) gebaut.

Löcher in der Bankette werden mit Brechsandgemisch fachgerecht aufgefüllt.

| | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|--|---|---------|---------------|-----------------|
| Gewerk 1 <u>Straßen, Wege, Plätze</u> | | | | |
| Titel 1.1 <u>Baustelleneinrichtung/Verkehrssicherung</u> | | | | |
| 1.1.1 | | | | |
| | Einrichten, Räumen der Baustelle | | | |
| | 1,000 | psch | 700,00 | 700,00 |
| Summe Titel 1.1 <u>Baustelleneinrichtung/Verkehrssicheru</u> | | | | 700,00 |
| Titel 1.2 <u>Vorbereitende Arbeiten für bit. Deckenreparatur</u> | | | | |
| 1.2.1 | | | | |
| | Asphaltbetonfläche aus Fahrbahnen fräsen, T>30-50 mm,B>0,5-3,0 m | | | |
| | 250,000 | m2 | 8,50 | 2.125,00 |
| 1.2.2 | | | | |
| | Asphaltbetonfläche in Wegen fräsen, T>5-10 cm,B>2,0-3,0 m | | | |
| | 60,000 | m2 | 9,80 | 588,00 |
| 1.2.3 | | | | |
| | Bit. Befestigung in Fahrbahnen schneiden, T=5 cm | | | |
| | 800,000 | m | 2,50 | 2.000,00 |
| 1.2.4 | | | | |
| | Oberfläche aus bit.geb.Decke mit Saugkehrmaschine reinigen | | | |
| | 10,000 | m3 | 101,00 | 1.010,00 |
| Summe Titel 1.2 <u>Vorbereitende Arbeiten für bit. Deckenr</u> | | | | 5.723,00 |
| Titel 1.3 <u>Bituminös gebundene Tragschichten</u> | | | | |
| 1.3.1 | | | | |
| | Bituminöses Bindemittel aufsprühen, U 70 K, 0,4 kg/m2 | | | |
| | 250,000 | m2 | 8,80 | 2.200,00 |
| 1.3.2 | | | | |
| | Bituminöse Tragdeckschicht herst., C 0/16, Bindemittel 70/100, d=8 cm | | | |
| | 15,000 | t | 85,90 | 1.288,50 |

| | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|--|---------|---------|---------------|------------------|
| Summe Titel 1.3 Bituminös gebundene Tragschichten | | | | 3.488,50 |
| Titel 1.4 <u>Asphalt-Binder und Deckschichten</u> | | | | |
| 1.4.1 | | | | |
| | 0,000 | m | 7,80 | 0,00 |
| 1.4.2 | | | | |
| | 310,000 | m2 | 10,90 | 3.379,00 |
| Summe Titel 1.4 Asphalt-Binder und Deckschichten | | | | 3.379,00 |
| Titel 1.5 <u>Befestigung der Bankette mit Rasengittersteinm</u> | | | | |
| 1.5.1 | | | | |
| | 70,000 | m3 | 12,80 | 896,00 |
| 1.5.2 | | | | |
| | 200,000 | m2 | 7,20 | 1.440,00 |
| 1.5.3 | | | | |
| | 200,000 | m | 16,90 | 3.380,00 |
| 1.5.4 | | | | |
| | 400,000 | m2 | 3,10 | 1.240,00 |
| 1.5.5 | | | | |
| | 140,000 | m2 | 38,20 | 5.348,00 |
| Summe Titel 1.5 Befestigung der Bankette mit Rasengitt | | | | 12.304,00 |

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-------|---------|---------------|-------------|
|-------|---------|---------------|-------------|

Zusammenstellung

Gewerk 1 Straßen, Wege, Plätze

| | | | |
|-----------------------|--|-----|-----------|
| Titel 1.1 | Baustelleneinrichtung/Verkehrssicher auf Seite 2 | EUR | 700,00 |
| Titel 1.2 | Vorbereitende Arbeiten für bit. Decke auf Seite 2 | EUR | 5.723,00 |
| Titel 1.3 | Bituminös gebundene Tragschichten auf Seite 2 bis 3 | EUR | 3.488,50 |
| Titel 1.4 | Asphalt-Binder und Deckschichten auf Seite 3 | EUR | 3.379,00 |
| Titel 1.5 | Befestigung der Bankette mit Rasen auf Seite 3 | EUR | 12.304,00 |
| <hr/> | | | |
| Netto Summe | | EUR | 25.594,50 |
| + 19,00 % MWSt | | EUR | 4.862,96 |
| <hr/> | | | |
| Gesamtsumme | | EUR | 30.457,46 |
| <hr/> <hr/> | | | |

| Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis |
|-------|---------|---------------|-------------|
|-------|---------|---------------|-------------|


Gesamtzusammenstellung

| | | | |
|--------------------|--|------------|------------------|
| Gewerk 1 | Straßen, Wege, Plätze auf Seite 2 bis 4 | EUR | 25.594,50 |
| <hr/> | | | |
| Netto Summe | | EUR | 25.594,50 |
| MWSt | | EUR | 4.862,96 |
| <hr/> | | | |
| Gesamtsumme | | EUR | 30.457,46 |
| <hr/> <hr/> | | | |

.....
Ort / Datum

.....
Rechtsverbindliche Unterschrift
Firmenstempel

Appen, Altmweg

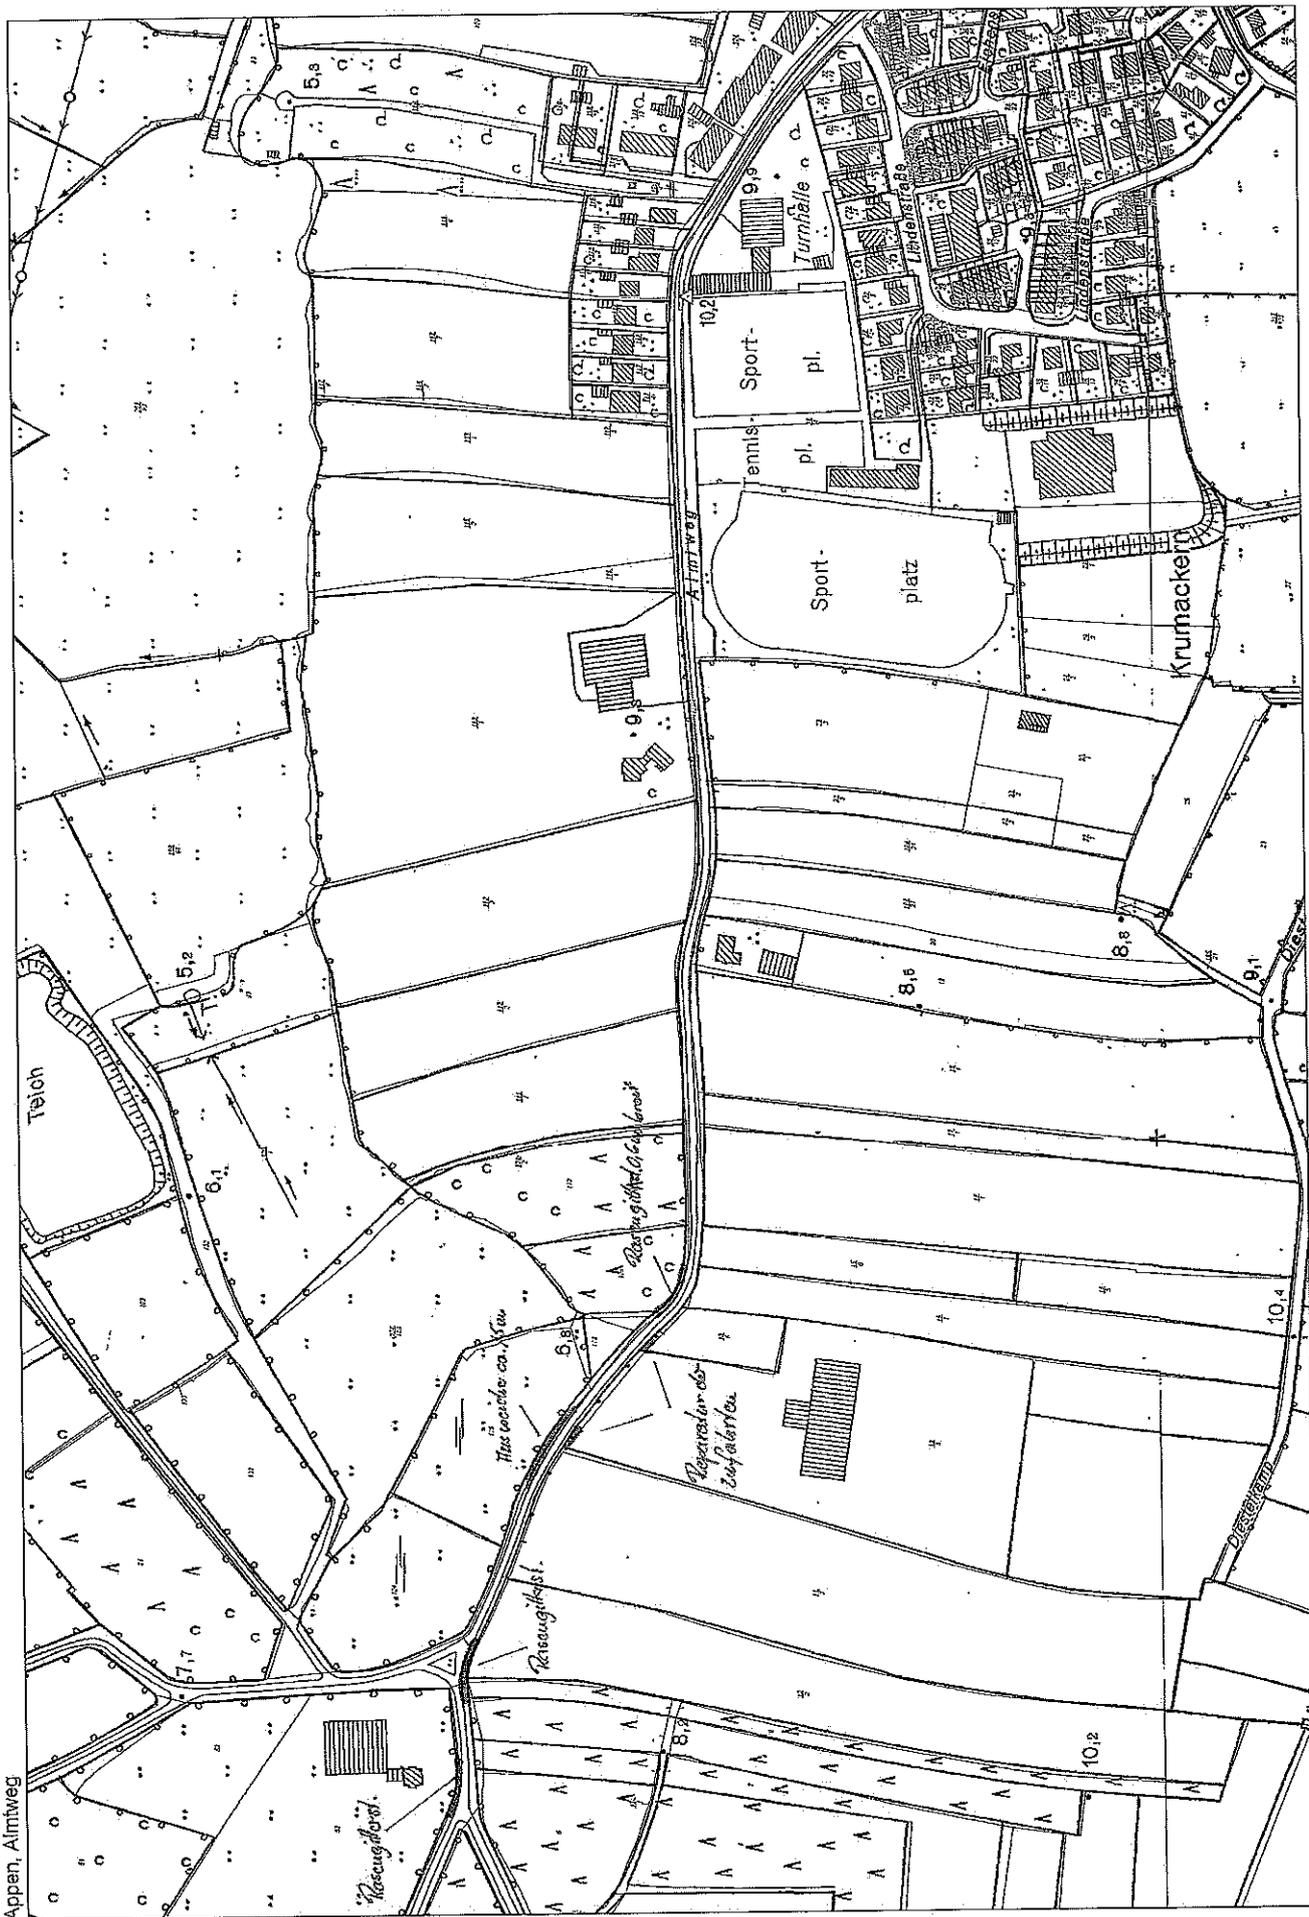

50 Meter

Appen, Almtweg

